

USB Classic



PUNTI DI FORZA IN BREVE:


Il grande classico tra le membrane impermeabili

- Membrana impermeabile altamente traspirante
- Prestazioni ottimizzate e garantite 20 anni grazie al film UV10 Bikom PUR
- La più diffusa per l'impermeabilizzazione del tetto a falda
- Più di 25 anni di esperienza sul mercato
- Ottimo rapporto qualità/prezzo

Caratteristiche:



Classificazione:

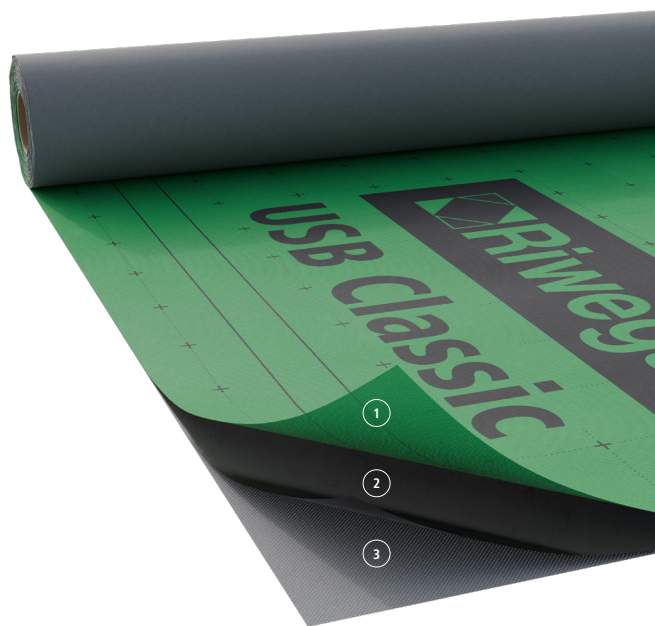

Composizione:

- Strato protettivo in PP idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV (1)
- Film UV10 Bikom PUR, monolitico, elastico (2)
- Strato protettivo in PP (3)

Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	185 g/m ²
Spessore		0,89 mm
Valore S _d	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	>400 cm
Test pioggia battente	TU Berlin	superato
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	350 / 260 N/50mm
Allungamento MD/CD*	EN 12311-1	60 / 80 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	200 / 240 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Stabilità raggi UV		6 mesi
Resistenza alle temperature		-40°C / +100°C

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02010160	02020161	1,5	50	1500
020101600	020201610	3,0	50	3000

*MD = longitudinale CD = trasversale
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti