

ISOLANTE TERMICO RIFLETTENTE THERMAX MULTITERMIC 19

DESCRIZIONE

Isolamento termo-acustico riflettente multistrato da 19 strati composta da: 2 lamine di Poliestere metallizzato armato da 130 gr/m², 4 tamponi di poliestere da 80 gr/m², 8 lamine riflettenti e 5 lamine di schiuma di polietilene da 1mm

ECT = 270mm di lana minerale ($\lambda = 0,040$) misurata in condizioni di reale utilizzo

CAMPO DI APPLICAZIONE

Pareti interne e esterne, coperture, controsoffitti


COMPOSIZIONE

2 Fogli alluminio puro, 4 Fogli di ovatta in poliestere, 8 Fogli poliestere riflettente, 5 Strati polietilene espanso

E
Certificazione
+ UNI EN 16012 DEL 01/03/2012



PARETI, SOTTOTETTO E COPERTURE

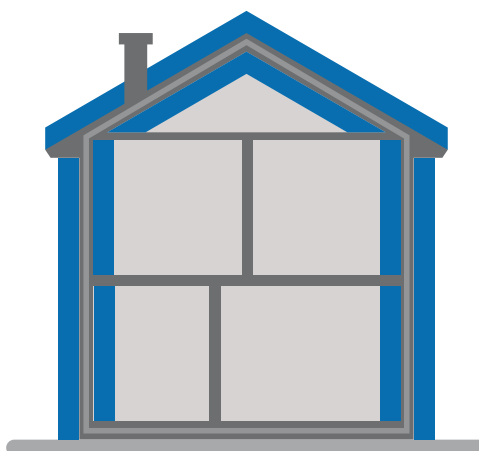

Codice	Spessore mm	Strati	Dimensione Rotolo mt	Rotoli Bancale
B19	30	19	1,5 x 10	18

