

# DS 65 PE



## PUNTI DI FORZA IN BREVE:


### La barriera multiuso e versatile 100% in PE

- Schermo barriera al vapore
- Unica dimensione 3 m per facilitare e ridurre i tempi di posa
- Ideale anche per la posa sottomassetto con funzione di strato divisorio e di scorrimento
- Riduce al minimo il passaggio del vapore acqueo assicurando un involucro a perfetta tenuta all'aria

## Caratteristiche:



## Classificazione:

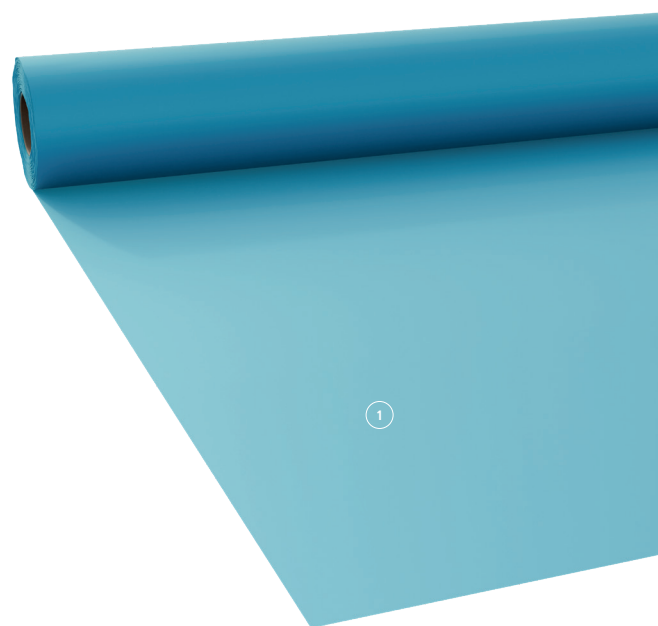

## Scheda tecnica

|                               |                  |                                   |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Massa areica                  | EN 1849-2        | <b>188 g/m<sup>2</sup></b>        |
| Spessore                      |                  | <b>0,20 mm</b>                    |
| Valore S <sub>d</sub>         | EN ISO 12572     | <b>140 m</b>                      |
| DVA Diffusione vapore acqueo  | EN ISO 12572     | <b>~ 0,2 g/m<sup>2</sup>/24 h</b> |
| Impermeabilità all'acqua      | EN 13984         | <b>superato</b>                   |
| Resistenza strappo MD/CD*     | EN 12311-1       | <b>175 / 160 N/50mm</b>           |
| Allungamento a rottura MD/CD* | EN 12311-1       | <b>500 / 570 %</b>                |
| Strappo da chiodo MD/CD*      | EN 12310-1       | <b>130 / 135 N</b>                |
| Classe di reazione al fuoco   | EN 13501-1       | <b>E</b>                          |
| Stabilità raggi UV            | UNI 11470        | <b>2 settimane</b>                |
| Emissioni                     | AgBB-scheme 2018 | <b>SI</b>                         |
| Resistenza alle temperature   |                  | <b>-20°C / +80°C</b>              |

\*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

## Composizione:

Film in PE (1)

## Articolo e dimensioni

| Articolo | Articolo TOP SK | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Bancale (m <sup>2</sup> ) |
|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 02064006 | -               | 3,0           | 33            | 3960                      |