

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it

WALD SPC

SUPERFICI CONTEMPORANEE

COLLEZIONE 2026/2027

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it



NON È SOLO UN PAVIMENTO.

È la superficie su cui prende forma ogni ambiente

Ogni progetto inizia da una scelta.

Una scelta che **definisce lo stile** di una casa, l'atmosfera di un hotel, l'identità di un ristorante, l'eleganza di uno showroom o la professionalità di uno spazio di lavoro.

Il pavimento è la **superficie più vissuta**.
È ciò che accoglie ogni passo, accompagna ogni giornata e rimane **protagonista silenzioso per molti anni**.

Per questo deve essere capace di unire **bellezza**, **affidabilità** e **comfort** in un unico materiale.

WALD nasce da questa idea:
prestazioni senza compromessi.

Un pavimento SPC progettato secondo gli **standard** richiesti dagli ambienti **professionali**, capace di offrire una qualità elevata senza rinunciare all'autenticità del legno naturale.
Una superficie che interpreta l'abitare contemporaneo attraverso equilibrio, **tecnologia** e **design**.

Perché la qualità non segue le tendenze.

Le attraversa.

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it



LA SUA FORZA È INVISIBILE

Ciò che rende speciale un pavimento non è soltanto ciò che si vede. È tutto quello che continua a fare, anno dopo anno.

La struttura minerale dei pavimenti WALD è progettata per garantire stabilità, precisione e resistenza anche nelle condizioni di utilizzo più impegnative.

Ogni dettaglio costruttivo nasce per offrire affidabilità nel tempo, ridurre le deformazioni e preservare la qualità della posa.

Significa vivere gli ambienti con serenità, avere un prodotto affidabile progettato per mantenere le proprie prestazioni nel tempo.

PROGETTATO PER LA VITA REALE

Le case cambiano. Le famiglie crescono. Gli animali domestici diventano parte della quotidianità. Gli spazi commerciali accolgono centinaia di persone ogni giorno.

Un pavimento deve essere pronto a vivere tutto questo.

Acqua, luce naturale, utilizzo intenso, piccoli imprevisti quotidiani: i pavimenti in SPC WALD sono progettati per affrontarli con naturalezza, mantenendo nel tempo il proprio equilibrio estetico e funzionale.

Perché il miglior pavimento è quello che permette di dimenticarsi della sua presenza.
E continuare semplicemente a vivere.

- Elevata resistenza alla compressione, non si deforma sotto gli arredi pesanti. Ideale per ambienti ad alta sollecitazione
- Superficie ad alta resilienza superficiale, testata per resistere all'usura da calpestio intensivo e graffi
- Sopporta i carichi dinamici e lo sfregamento da rotolamento (Norma EN 425)
- Perfetta stabilità del colore all'esposizione ai raggi UV (EN ISO 105-B02 - Grado ≥ 6)
- Eccellente stabilità termo-meccanica permanente, esente da imbarcamenti o fessurazioni nel tempo
- 100% impermeabile e idrofobo: idoneo per ambienti umidi come bagni e cucine

IL COMFORT SI PERCEPISCE

LA QUALITÀ SI RICONOSCE

Ogni materiale trasmette una sensazione.

L'SPC di WALD restituisce quella di un ambiente accogliente, silenzioso e costruito per durare.

La superficie è piacevole da calpestare, contribuisce a ridurre il rumore degli ambienti e rende ogni spazio più confortevole da vivere, lavorare e condividere.

Sono qualità che non richiedono spiegazioni. Si percepiscono al primo passo. E continuano ad accompagnare ogni giorno.

Le certificazioni e le caratteristiche tecniche completano questo progetto con la sicurezza e l'affidabilità richieste da chi sceglie senza compromessi.

Ogni dettaglio ha il suo perchè

- Finitura superficiale con goffratura a registro per un feedback tattile realistico e naturale
- Elevato potere di attenuazione del rumore da calpestio
- Perfettamente compatibile con sistemi di riscaldamento radiante a pavimento
- Materiale a bassissimo contributo all'incendio e con produzione di fumo minima o assente (EN 13501-1)

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it

LINEA

SPC BASIC

5.5 mm



LINEA

SPC HD CORE®

7.0 mm



GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it



LINEA

SPC BASIC

Essenziale. Affidabile. Sempre attuale.

Il pavimento progettato per rendere semplice ogni ristrutturazione. Grazie allo spessore di soli 5,5 mm è ideale nelle riqualificazioni e negli interventi dove l'altezza disponibile è limitata, consentendo la posa anche su pavimentazioni esistenti. Due finiture disponibili e tutta l'affidabilità della tecnologia SPC WALD, per ambienti residenziali belli da vivere ogni giorno.

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it

SPC **BASIC**

Design che si vede. Comfort che si percepisce.

SPC Basic concentra tutta la qualità WALD in una **plancia da 5,5 mm**, ideale per le ristrutturazioni e gli interventi dove lo spessore è un fattore determinante.

Il **materassino** integrato **in IXPE** migliora il comfort al calpestio e contribuisce ad abbattere il rumore fino a 21 dB.

La superficie con **effetto 3D** sincronizzato riproduce fedelmente le venature del legno, mentre la **ripetizione** del disegno **solo dopo 14-16 plance** rende la posa naturale e armoniosa.

Il **bisello sui quattro lati** valorizza ogni doga, conferendo eleganza e profondità all'insieme.

DOGA

spessore 5,5 mm
dimensione 1220 x 183 mm

FINITURE



ROVERE NATURALE



ROVERE MIELE

STRUTTURA

5,5 mm



Tecnologia pensata per durare

Gli strati d'**usura da 0,5 mm** e di **protezione** ai **raggi UV** assicurano elevate prestazioni contro usura, scolorimento e graffi provocati dagli animali domestici.

L'**assemblaggio** dei materiali è preciso e garantito dalla migliore **tecnologia tedesca**, a conferma dell'affidabilità e della qualità costruttiva del prodotto.

La posa flottante è resa semplice e sicura dall'**incastro brevettato Uniclic®**, sinonimo di precisione, rapidità e affidabilità, senza l'impiego di colle.

La collezione è completata da tutti gli **accessori coordinati** per una finitura impeccabile.

- **Battiscopa in tinta**
- **Profili terminali**
- **Profili scalino**
- **Giunti di dilatazione**

SISTEMA A INCASTRO

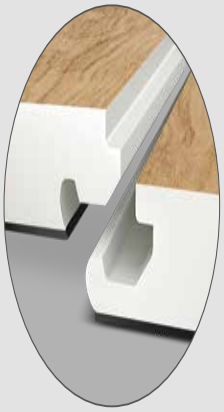

UNICLIC®
PATENTED TECHNOLOGY

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it



ROVERE NATURALE

LUMINOSO, EQUILIBRATO
E SENZA TEMPO

Rovere Naturale interpreta il legno nella sua espressione più autentica, con tonalità calde e leggere sfumature dorate che donano luminosità agli ambienti senza risultare invadenti.

Una finitura estremamente versatile, capace di valorizzare arredamenti moderni, classici o rustici e di dialogare con naturalezza con ogni palette cromatica.

È la scelta ideale per chi desidera un pavimento elegante, discreto e destinato a non passare mai di moda.

DATI TECNICI

	dimensione mm	spessore mm	scatola pcs
doga	1220x183	5,5	10
giunto dilatazione	2400x35	7	30
profilo terminale	2400x30	6	30
profilo scalino	2400x82x35	7	6
battiscopa	2400x60	12	10

1 scatola = 2,2326 m^2 di pavimento; 1 pallet (45 scatole) = 100,467 m^2 di pavimento

Effetto legno 3D	√
Resistenza all'usura	√
Resistenza ai liquidi	√
Pet Friendly	√
Silenzioso al calpestio	√
Uso residenziale tutti gli ambienti	√
Uso commerciale leggero	√

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it





GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it



SPC BASIC

ROVERE MIELE

CALDO, ACCOGLIENTE
E RICCO DI PERSONALITÀ

Le delicate sfumature ambrate e i lievi riflessi rosati rendono Rovere Miele una finitura capace di creare ambienti accoglienti e raffinati.

La sua tonalità naturale si abbina con facilità a legni, tessuti, pietre e complementi d'arredo, adattandosi con equilibrio sia agli interni contemporanei sia a quelli più tradizionali.

Una scelta pensata per chi ricerca calore, armonia e uno stile che conserva il proprio fascino nel tempo.

DATI TECNICI

	dimensione mm	spessore mm	scatola pcs
doga	1220x183	5,5	10
giunto dilatazione	2400x35	7	30
profilo terminale	2400x30	6	30
profilo scalino	2400x82x35	7	6
battiscopa	2400x60	12	10

1 scatola = 2,2326 m^2 di pavimento; 1 pallet (45 scatole) = 100,467 m^2 di pavimento

Effetto legno 3D	√
Resistenza all'usura	√
Resistenza ai liquidi	√
Pet Friendly	√
Silenzioso al calpestio	√
Uso residenziale tutti gli ambienti	√
Uso commerciale leggero	√

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it





GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it

LINEA

SPC HD CORE®



Quando la qualità diventa protagonista.

La collezione più evoluta di WALD nasce per chi ricerca prestazioni superiori e un'estetica senza compromessi. Lo spessore di 7 mm, tra i più importanti della categoria, offre una sensazione di solidità, comfort e stabilità che si percepisce fin dal primo passo.

Plance di grande formato, superfici materiche estremamente realistiche e prestazioni elevate rendono SPC HD CORE® la scelta ideale per ambienti residenziali di prestigio e spazi professionali ad alto utilizzo, dove design e affidabilità devono convivere ogni giorno.

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it

SPC HD CORE®

Più materia. Più design. Più prestazioni.

Con i suoi **7 mm di spessore**, SPC HD CORE® rappresenta l'evoluzione della tecnologia WALD SPC.

La **doga, più lunga e più larga** rispetto alla linea Basic, dona agli ambienti un effetto di grande impatto, mentre le **cinque finiture** interpretano stili diversi, dal più naturale al più deciso, con nuance **contemporanee** e **ricercate**.

Il **materassino** integrato **in IXPE da 1,5 mm** assicura un elevato comfort acustico con un abbattimento del rumore fino a 25 dB.

Il **bisello sui quattro lati**, le superfici materiche con **effetto 3D** sincronizzato e la **ripetizione** del decoro **solo dopo 14-16** plance restituiscono un realismo sorprendente.

DOGA

spessore 7 mm
dimensione 1520 x 228 mm

FINITURE


OAK SBIANCATO


LARICE SIBERIANO


OAK NATURALE


NOCE VECCHIO MASO


OAK NORVEGESE

STRUTTURA

7,0 mm



Tecnologia evoluta. Prestazioni superiori.

SPC HD CORE® è il top di gamma: un **nucleo ad alta densità**, con **maggiore** presenza di **polvere di marmo**, che rende la **doga più spessa**, **pesante** e **stabile**, riducendo al **minimo le dilatazioni** dovute ai cambi di temperatura.

Lo **strato d'usura da 0,5 mm e la protezione UV** garantiscono prestazioni elevate nel tempo, mentre l'**incastro brevettato Uniclic®** assicura una posa rapida e precisa, senza colle.

La collezione è completata da tutti gli **accessori coordinati** per una finitura impeccabile.

PERCHÉ SPC **HD CORE®** FA LA DIFFERENZA

7 mm di tecnologia 7 mm di vantaggi

Più robustezza: il maggiore spessore rende l'incastro Uniclic® più profilato e resistente, evitando rotture durante la posa e nell'utilizzo quotidiano.

Più stabilità: il nucleo Ultracore® ad alta densità riduce deformazioni e movimenti della plancia.

Più versatilità: supera piccole irregolarità del sottofondo, limitando la necessità di rasature.

Più affidabilità: progettato per gli ambienti più sollecitati, dal residenziale agli spazi commerciali.

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it



SPC HD CORE®

OAK SBIANCATO

LUMINOSO, ESSENZIALE E CONTEMPORANEO

La finitura più chiara della collezione dalle delicate sfumature dal bianco al crema che richiamano il tipico trattamento del rovere.

La superficie resta luminosa e naturale, con venature ben visibili che mantengono il carattere autentico della materia.

Perfetto per ambienti moderni, nordici o shabby chic, si abbina con facilità ad arredi minimali, materiali chiari e palette raffinate, valorizzando e allargando gli spazi.

Una scelta versatile e senza tempo, capace di dare luce senza mai risultare invadente.

DATI TECNICI

	dimensione mm	spessore mm	scatola pcs
doga	1520x228	7	7
giunto dilatazione	2400x35	7	30
profilo terminale	2400x30	6	30
profilo scalino	2400x82x35	7	6
battiscopa	2400x60	12	10

1 scatola = 2,426 m² di pavimento; 1 pallet (39 scatole) = 94,614 m² di pavimento

Effetto legno 3D	√
Resistenza all'usura	√
Resistenza ai liquidi	√
Pet Friendly	√
Silenzioso al calpestio	√
Uso residenziale tutti gli ambienti	√
Uso commerciale intenso	√

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it





GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it



OAK NATURALE

EQUILIBRATO, RAFFINATO
E SENZA TEMPO

Ispirato alla quercia, Oak Naturale interpreta il fascino del legno con un colore chiaro e una morbida tonalità tostata, capace di unire naturalezza ed eleganza in modo discreto.

Il suo aspetto naturale, leggermente rustico, si adatta con facilità a ogni ambiente della casa, dagli spazi contemporanei a quelli più classici o rustici, e dialoga con pitture, tessuti e complementi senza mai risultare invadente.

Una scelta versatile e attuale, pensata per durare nel tempo.

DATI TECNICI

	dimensione mm	spessore mm	scatola pcs
doga	1520x228	7	7
giunto dilatazione	2400x35	7	30
profilo terminale	2400x30	6	30
profilo scalino	2400x82x35	7	6
battiscopa	2400x60	12	10

1 scatola = 2,426 m² di pavimento; 1 pallet (39 scatole) = 94,614 m² di pavimento

Effetto legno 3D	√
Resistenza all'usura	√
Resistenza ai liquidi	√
Pet Friendly	√
Silenzioso al calpestio	√
Uso residenziale tutti gli ambienti	√
Uso commerciale intenso	√

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it





GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it



OAK NORVEGESE

MATERICO, AUTENTICO E SORPRENDENTEMENTE NATURALE

Oak Norvegese si distingue per le sue sfumature naturali e per un tono desaturato che alterna intensità cromatiche diverse, con una lieve dominante grigia nelle parti più scure.

Il risultato è un pavimento vivo, mai uniforme e sempre interessante alla vista, capace di restituire un carattere vissuto ed elegante con un realismo raffinato.

Una scelta ideale per ambienti di design, interni contemporanei e spazi dove personalità e naturalezza convivono in perfetto equilibrio.

DATI TECNICI

	dimensione mm	spessore mm	scatola pcs
doga	1520x228	7	7
giunto dilatazione	2400x35	7	30
profilo terminale	2400x30	6	30
profilo scalino	2400x82x35	7	6
battiscopa	2400x60	12	10

1 scatola = 2,426 m² di pavimento; 1 pallet (39 scatole) = 94,614 m² di pavimento

Effetto legno 3D	√
Resistenza all'usura	√
Resistenza ai liquidi	√
Pet Friendly	√
Silenzioso al calpestio	√
Uso residenziale tutti gli ambienti	√
Uso commerciale intenso	√

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it





GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it



LARICE SIBERIANO

CALDO, AVVOLGENTE
E RICCO DI CARATTERE

Colpisce per la sua superficie naturale dai toni chiari, dal giallo al marrone arancione, e per le venature attraenti che ne esaltano il fascino autentico.

Il durame marrone rossastro e l'alburno giallo chiaro tipici del larice Siberiano richiamano l'atmosfera delle più belle case di montagna.

Trova la sua massima espressione in chalet, taverne, residenze dal gusto rustico o contemporaneo, dove il legno diventa protagonista dello spazio.

DATI TECNICI

	dimensione mm	spessore mm	scatola pcs
doga	1520x228	7	7
giunto dilatazione	2400x35	7	30
profilo terminale	2400x30	6	30
profilo scalino	2400x82x35	7	6
battiscopa	2400x60	12	10

1 scatola = 2,426 m² di pavimento; 1 pallet (39 scatole) = 94,614 m² di pavimento

Effetto legno 3D	√
Resistenza all'usura	√
Resistenza ai liquidi	√
Pet Friendly	√
Silenzioso al calpestio	√
Uso residenziale tutti gli ambienti	√
Uso commerciale intenso	√

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it





GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it



NOCE VECCHIO MASO

INTENSO, PRESTIGIOSO E MOLTO SCENOGRAFICO

Noce Vecchio Maso interpreta il fascino del noce più autentico con una personalità forte e sofisticata.

Le tonalità profonde, le venature marcate e i nodi sapientemente valorizzati richiamano il carattere del legno vissuto, mentre le sfumature brune e le striature più scure ne esaltano l'eleganza materica.

Una finitura dal grande impatto visivo, capace di dare agli ambienti un senso di ricercatezza e calore, perfetta per spazi di pregio, boutique hotel, ristoranti, showroom e interni dove il pavimento diventa parte essenziale del progetto.

DATI TECNICI

	dimensione mm	spessore mm	scatola pcs
doga	1520x228	7	7
giunto dilatazione	2400x35	7	30
profilo terminale	2400x30	6	30
profilo scalino	2400x82x35	7	6
battiscopa	2400x60	12	10

1 scatola = 2,426 m² di pavimento; 1 pallet (39 scatole) = 94,614 m² di pavimento

Effetto legno 3D	√
Resistenza all'usura	√
Resistenza ai liquidi	√
Pet Friendly	√
Silenzioso al calpestio	√
Uso residenziale tutti gli ambienti	√
Uso commerciale intenso	√

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it





GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it

PROFILO SCALINO

Il dettaglio che trasforma una scala in un progetto di continuità





La scala rappresenta uno dei punti focali di ogni ambiente e contribuisce in modo determinante alla sua identità estetica. Per questo WALD SPC® ha progettato un **profilo scalino dedicato**, capace di dare continuità al pavimento e di trasformare ogni gradino in parte integrante del progetto. Una **soluzione completa** che estende la stessa finitura e lo stesso colore anche alle scale, per un risultato armonioso ed elegante.





Disponibile **in tutte le finiture** della collezione, il profilo consente di rivestire pedate e alzate con la stessa doga, adattandosi a scale in muratura, strutture in ferro e soluzioni sospese.

Il profilo, **già piegato a 90° e ad alta resistenza**, rende la **posa più veloce e precisa**, offrendo al professionista una soluzione pratica e affidabile.

L'ala **superiore da 82 mm** integra l'incastro brevettato Uniclic®, permettendo alla doga di proseguire in continuità sulla pedata.

L'ala **verticale da 35 mm** può essere installata a filo dell'alzata, oppure leggermente a sbalzo, per interpretare al meglio lo stile della scala.

finitura	dimensione mm	spessore mm	scatola pcs
rovere naturale	2400x82x35	7	6
rovere miele	2400x82x35	7	6
oak norvegese	2400x82x35	7	6
oak sbiancato	2400x82x35	7	6
oak naturale	2400x82x35	7	6
larice siberiano	2400x82x35	7	6
noce vecchio maso	2400x82x35	7	6



IL PROFILO SCALINO IN BREVE

- disponibile in **tutte le finiture**
- profilo preformato a **90°**
- **aggancio** con sistema **Uniclic®**
- **elevata resistenza** meccanica
- posa **più veloce** e precisa
- per **tutte le tipologie di scale**
- **continuità estetica** tra pavimento e scala

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it

GLI ACCESSORI

GIUNTO DI DILATAZIONE



Il **giunto di dilatazione** consente di raccordare due superfici di pavimento mantenendo lo spazio necessario ad assorbire i naturali movimenti del pavimento flottante. È **indispensabile** in corrispondenza dei passaggi tra ambienti o dove previsto dal progetto di posa, contribuendo a **preservare la stabilità** dell'intera pavimentazione.

finitura	dimensione mm	spessore mm	scatola pcs
rovere naturale	2400x35	7	30
rovere miele	2400x35	7	30
oak norvegese	2400x35	7	30
oak sbiancato	2400x35	7	30
oak naturale	2400x35	7	30
larice siberiano	2400x35	7	30
noce vecchio maso	2400x35	7	30

PROFILO TERMINALE



Il **profilo terminale** rifinisce con precisione i punti in cui il pavimento SPC incontra un'altra superficie, come soglie, serramenti, finestre o pavimenti di differente materiale, proteggendo il bordo della pavimentazione e assicurando una **transizione pulita ed elegante**.

finitura	dimensione mm	spessore mm	scatola pcs
rovere naturale	2400x30	6	30
rovere miele	2400x30	6	30
oak norvegese	2400x30	6	30
oak sbiancato	2400x30	6	30
oak naturale	2400x30	6	30
larice siberiano	2400x30	6	30
noce vecchio maso	2400x30	6	30

BATTISCOPA



Completa il sistema il **battiscopa**, disponibile in tutte le finiture dei pavimenti per una perfetta **continuità cromatica**. È disponibile anche nella versione bianca, ideale per ambienti in cui porte e serramenti laccati richiedono un'estetica essenziale e uniforme.

finitura	dimensione mm	spessore mm	scatola pcs
rovere naturale	2400x60	12	10
rovere miele	2400x60	12	10
oak norvegese	2400x60	12	10
oak sbiancato	2400x60	12	10
oak naturale	2400x60	12	10
larice siberiano	2400x60	12	10
noce vecchio maso	2400x60	12	10
bianco neve	2400x60	12	10

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

DUE LINEE, UNA SOLA IDEA DI QUALITÀ

Conoscere come è fatto un pavimento è il primo passo.
Verificarne le prestazioni è ciò che permette di valutarne concretamente affidabilità e resistenza.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La struttura, i materiali e le dotazioni che definiscono ogni doga.

	SPC BASIC	SPC HD CORE®
Spessore	5,5 mm	7,0 mm
Formato	183mmx1220mm	228mmx1520mm
Materiale	PVC 100% vergine	PVC 100% vergine
Riutilizzo	Riciclabile	Riciclabile
Struttura	PVC: polvere di calcio	PVC: polvere di calcio
Densità	1,95-1,97 g/cm3	1,95-1,97 g/cm3
Peso al mq.	9,765	11,935
Strato di usura	0,5 mm	0,5 mm
Materassino tipo e spessore	Ixpe 1 mm	Ixpe 1,5 mm
Incastro	Brevetto Uniclic	Brevetto Uniclic

PRESTAZIONI VERIFICATE

Prove, classificazioni e valori ottenuti secondo le principali norme tecniche di riferimento, per misurare e documentare le prestazioni del pavimento.

	NORMA-TEST	SPC BASIC	SPC HD CORE®
Stabilità dimensionale	ISO 23999-2008	X 0,08% - Y 0,07%	X 0,08% - Y 0,07%
Curling	ISO 23999-2008	< 1.0 mm	< 1.0 mm
Stabilità alla luce	ISO 105-B02: Method 3	≥ 6	≥ 6
Castor chair	EN ISO 4918	Nessun danno (ruota tipo W)	Nessun danno (ruota tipo W)
Classe di utilizzo	EN ISO 10582	23/33	23/33
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Proprietà antiscivolo	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Resistenza all'usura e abrasione	UNI EN 660-2	T - Livello massimo di resistenza	T - Livello massimo di resistenza
Resistenza agli agenti chimici	ISO 26987:2008	Resistente	Resistente
Resistenza distacco	ISO 24345:2006	X-Y Direction 75N/50 mm	X-Y Direction 75N/50 mm
Test sigaretta accesa	EN 1399:1997 Method B	Probabilità moderata di lucidatura e macchia marrone	Probabilità moderata di lucidatura e macchia marrone
Riscaldamento a pavimento	EN ISO 12524	Perfetto Max. 27°C o 60W/m²	Perfetto Max. 27°C o 60W/m²
Resistenza alle macchie	EN ISO26987	Eccellente	Eccellente
Emissione formaldeide	UNI EN 717-1	0	0
Impronta residua	UNI EN ISO 24343-1	0,01 mm	0,01 mm
Resistenza termica	EN 8302	0,06-0,08 m² K/W	0,068-0,08 m² K/W
Abbattimento acustico		Fino a 21 dB	Fino a 25 dB
Compositi organici volatili		A+ French VOC Regulation, Floorscore, Indoor Air	A+ French VOC Regulation, Floorscore, Indoor Air

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it

INDICAZIONI DI UTILIZZO

Il pavimento in SPC è adatto all'installazione flottante in ambienti interni. Una volta posato, il prodotto si considera ispezionato, approvato ed accettato. Il pavimento è garantito per essere posato in ambienti destinati all'utilizzo residenziale o commerciale come da schede tecniche. Si consiglia durante la posa di prelevare le doghe da più scatole per ottenere un'installazione dall'aspetto più naturale.

PRIMA DELLA POSA

Il pavimento in SPC deve essere portato nell'ambiente di posa 24 ore prima dell'installazione e le doghe devono rimanere nelle loro confezioni e stoccate in piano. La temperatura della stanza deve avere una temperatura costante di 18°-25°C. Assicurarsi che il sottofondo sia livellato, asciutto, pulito e solido. Se il pavimento non è piano la superfice deve essere livellata per evitare che venga impedito il corretto incastro delle doghe o danneggiare il pavimento. È necessario utilizzare una barriera al vapore in ambienti a rischio di umidità rcome ad esempio piani interrati. Il massetto deve rispettare i parametri di umidità stabiliti dalla normativa, il 2% per il massetto in cemento tradizionale e 1,7% per massetti radianti, valori controllati con un igrometro a carburo. Posa il pavimento in SPC come da indicazioni sulle scatole e schemi esemplificativi.

POSA

Il pavimento in SPC deve essere installato lasciando uno spazio libero di almeno 8 mm. dai muri per permetterne la dilatazione. Utilizzare il suo battiscopa in SPC abbinato fissato a muro e non a pavimento. La posa può essere fatta su sistemi di riscaldamento a pavimento ad acqua purchè la temperatura delle superfici non superi i 27° . Si consiglia di consultare il fornitore del sistema di riscaldamento per verificarne la compatibilità. Evitare sbalzi di temperatura estremi per non compromettere la stabilità del pavimento.

CURA E MANUTENZIONE

Utilizzare prodotti specifici, panni in microfibra e acqua tiepida. Non utilizzare prodotti abrasivi, detergenti, ammoniaca o altri prodotti aggressivi o cera che possono alterare le superfici. Non trascinare oggetti pesanti sopra il pavimento ed evitare di lasciare oggetti di gomma sul pavimento.

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it



WALD SPC
SUPERFICI CONTEMPORANEE

è un marchio di

APPIA MARMI ITALIA
Via Leonardo da Vinci, 10
39100 Bolzano
T. +39 0445 1655098
+39 389 6167713
waldspc@gmail.com

wald spc pavimenti

www.waldspc.com

GIEMME GROUP
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

PAOLO PEDON | TECNICO COMMERCIALE
337 481535 | paolo.pedon@giemmegroup.it
www.giemmegroup.it

GIEMME GROUP

PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

CONTATTI

GIEMMEGROUP

Viale della Tecnica 31
37064 Povegliano Veronese (VR)

Telefono: 045 6350755

Email: giemmegroup@giemmegroup.it

Web: www.giemmegroup.it

PAOLO PEDON

Tecnico Commerciale

Cellulare: 337 481535

Email: paolo.pedon@giemmegroup.it