

USB TIP / USB TIP Kont

R3
22

guarnizione di tenuta

La guarnizione ideale per l'impermeabilità tra listellatura e membrane




Art. USB TIP 60x40 02045000
Art. USB TIP 80x80 02045002
Art. USB TIP KONT 60 02045001
Art. USB TIP KONT 80 02045003

VANTAGGI

- Autoadesive
- Impermeabili all'acqua
- Sigillanti all'aria ed al vento
- Alta elasticità
- Resistenti alle dilatazioni e alle vibrazioni
- A norma **UNI 11470:2013** (USB TIP Kont)

Descrizione prodotto: guarnizione punto chiodo adesiva in schiuma in PVC (USB TIP) o in schiuma in PE (USB TIP Kont) che garantisce l'impermeabilità all'acqua tra la membrana traspirante USB Riwega ed il controlistello di ventilazione, per evitare infiltrazioni d'acqua nei punti in cui la vite di fissaggio del controlistello va a forare la membrana traspirante. Disponibile in rettangoli da 60x40 o 80x80 mm (USB TIP) oppure in strisce da 40 o 60 mm x 30 m (USB TIP Kont).

Applicazione: USB TIP o USB TIP Kont vengono incollati direttamente sulla membrana USB Riwega prima della posa e fissaggio con vite del controlistello in legno. È consigliabile tracciare una linea con corda colorata nel punto di passaggio del controlistello. USB TIP KONT rispetta i dettami della norma **UNI 11470:2013** ed è particolarmente indicato qualora la lunghezza dei chiodi usati per fissare il listello per la copertura sia superiore allo spessore complessivo di listello e controlistello (vedi schema a destra).

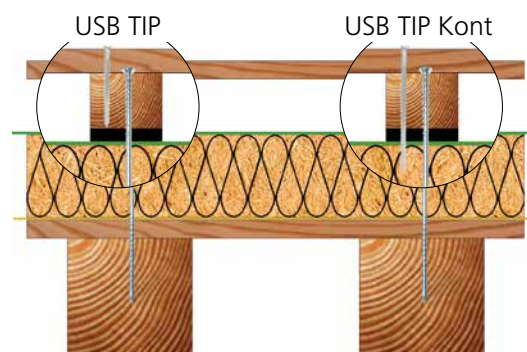

USB TIP Kont 60



USB TIP Kont 80



Applicazione di USB TIP Kont (a norma **UNI 11470:2013**)

Scheda tecnica:

Caratteristiche	USB TIP 60	USB TIP 80	USB TIP Kont 60	USB TIP Kont 80
Materiale	schiuma in PVC		schiuma in PE	
Colore	nero		grigio	
Spessore	5 mm		3 mm	
Dimensioni	pezzi da 60x40 mm	pezzi da 80x80 mm	Striscia da 60 mm	Striscia da 80 mm
Dimensioni rotolo	500 pz / 20 m	250 pz / 20 m	30 m	
Imballaggio	scatole da 10 rotoli	scatole da 8 rotoli	scatole da 10 rotoli	scatole da 7 rotoli
Stoccaggio	conservare in luogo fresco e asciutto, non a contatto diretto con i raggi del sole per max. 24 mesi			

Collante con ottima adesione, stabile alla condensa, non soggetto ad essiccazione e/o ad alterazione. I dati tecnici riportati nella presente scheda sono dati medi riferiti ai campioni di prova. Riwega Srl non si assume responsabilità per utilizzi del prodotto diversi da quelli proposti, i quali devono essere approvati dalla direzione tecnica. I nostri prodotti vengono sottoposti continuamente a controlli di qualità secondo le norme DIN vigenti. © Ristampa, anche parziale, solo dietro autorizzazione scritta da parte di Riwega srl, Egna.