

# Cork-Self

Pannello di sughero autoespanso Corkpan con listelli di osb incassati

Il pannello **Corkpan** viene presentato nella versione **Cork-Self**, con listelli in osb incassati, caratteristica che lo rende particolarmente indicato agli interventi di isolamento di pareti interne e successivo rivestimento con lastre di cartongesso o legno.

Le caratteristiche di ottimo isolante termico del sughero "bruno" autoespanso e la versatilità del rivestimento in gesso o legno fanno di **Cork-Self** un ottimo componente per tutti gli interventi di ristrutturazione e bonifica di partizioni verticali caratterizzate da insufficienti prestazioni termiche.

L'utilizzo di **Cork-Self** permette di migliorare la capacità isolante della parete e le condizioni termoigrometriche dell'ambiente. L'ottima traspirabilità del sughero Corkpan permette il passaggio di vapore, evitando eventuali condense interstiziali a ridosso dei pannelli di rivestimento.

## Benefici

- Aumento della temperatura superficiale interna
- Riduzione degli effetti negativi del ponte termico e conseguente rischio di formazione di condensa superficiale e muffe
- Riduzione dispersioni termiche a pavimento

## Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di pannello **Cork-Self** cm 100 x 50 con listelli osb inseriti, spessore mm .... della ditta Tecnosugheri srl.



**100%  
NATURALE,  
RIUTILIZZABILE,  
RICICLABILE**

## Caratteristiche Tecniche

**Dimensioni:** cm 100 x 50


**Spessori:** 40 / 60 mm

**Densità sughero:** 110/130 kg/m<sup>3</sup>

**Resistenza termica:**

cm 4 + finitura (cartongesso/legno) R = 1,00 m<sup>2</sup> K/W

cm 6 + finitura (cartongesso/legno) R = 1,50 m<sup>2</sup> K/W

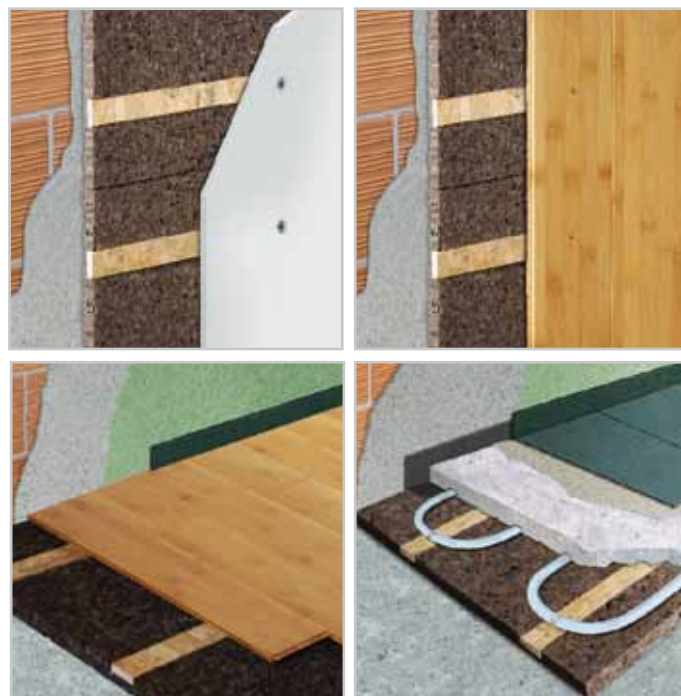

## Impieghi:

- Cappotti isolanti interni
- Isolamento sotto pavimento e sotto massetto

